

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和08年01月20日

計画の名称	人と自然にやさしく安全で安心して暮らせる下関市の実現（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	令和08年度～令和11年度（4年間）												重点配分対象の該当		○
交付対象	下関市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを創出して良好な水環境及び潤いのある都市環境を創造すると共に、下関市公共下水道事業における将来像の実現を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,014	A	1,014	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8		R11
1	計画期間内において、下関市雨水総合管理計画に基づき、都市浸水対策達成率を37%（R8当初）から44%（R11末）に増加させる。			
	都市浸水対策達成率	37%	%	44%
	浸水対策済み面積（ha）／都市浸水対策を実施すべき面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	下関市	直接	下関市	管渠（ 雨水）	新設	雨水枝線整備事業（東部 排水区）	建物等事前事後調査業務、補 償	下関市	■					10		-
		定量的評価指標1																	
	A07-002	下水道	一般	下関市	直接	下関市	管渠（ 雨水）	新設	雨水枝線整備事業（西部 排水区）	雨水枝線、L=277m	下関市			■	■		200		-
		定量的評価指標1																	
	A07-003	下水道	一般	下関市	直接	下関市	管渠（ 雨水）	新設	雨水枝線整備事業（西部 排水区）	建物等事前事後調査業務、補 償	下関市		■	■	■		30		-
		定量的評価指標1																	
	A07-004	下水道	一般	下関市	直接	下関市	管渠（ 雨水）	新設	雨水枝線整備事業（浜田 排水区）	雨水枝線、L=312m	下関市		■	■	■		145		-
		定量的評価指標1																	
	A07-005	下水道	一般	下関市	直接	下関市	管渠（ 雨水）	新設	雨水枝線整備事業（浜田 排水区）	建物等事前事後調査業務、補 償	下関市	■	■	■	■		35		-
		定量的評価指標1																	
A07-006	下水道	一般	下関市	直接	下関市	管渠（ 雨水）	新設	雨水幹線整備事業（東新 田雨水 1 号幹線）	雨水幹線、L=322m	下関市		■	■	■		450		-	
	定量的評価指標1																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	下関市	直接	下関市	管渠（ 雨水）	新設	雨水幹線整備事業（東新 田雨水 1 号幹線）	建物等事前事後調査業務、補 償	下関市		■	■	■		15		-
		定量的評価指標1																	
	A07-008	下水道	一般	下関市	直接	下関市	管渠（ 雨水）	新設	雨水枝線整備事業（小串 第 4 排水区）	雨水枝線、L=137m	下関市	■	■	■	■		85		-
		定量的評価指標1																	
	A07-009	下水道	一般	下関市	直接	下関市	-	-	全排水区雨水渠	調査・基本設計・詳細設計等	下関市	■					30		-
		定量的評価指標1																	
	A07-010	下水道	一般	下関市	直接	下関市	-	-	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	内水ハザードマップ	下関市	■					14		-
		定量的評価指標1																	
											小計						1,014		
										合計						1,014			

事前評価チェックシート

計画の名称： 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせる下関市の実現（防災・安全）（重点計画）

[illegible]

社会資本総合整備計画 成果目標値(定量的指標)の「評価方法書」

【指標1】	計画期間内において、下関市雨水管理総合計画に基づき、都市浸水対策達成率を37%(R8当初)から44%(R11末)に増加させる。
-------	---


A: 計画策定時の「当初現況値」の求め方	
①現況値の基準時点	令和8年3月末
②実施主体	下関市
③計測手法	下関市雨水管理総合計画において定められた整備対象区域の面積を(a)とし、うち浸水対策済み面積(b)の占める割合を浸水対策達成率とする。 $(b)/(a) \times 100$ で算出。 整備対象区域の面積584.61haに対して、令和8年3月末における浸水対策整備済み面積見込みが215.5haであり、基準時点の浸水対策達成率は $215.5/584.61 \times 100 \div 37\%$

B: 中間評価時のデータの計測方法と「中間目標値」の求め方	
④計測時期	—
⑤実施主体	
⑥データの計測方法	
⑦評価値の求め方	


C: 事後評価時のデータの計測方法と「最終目標値」の求め方	
⑧計測時期	令和11年3月末
⑨実施主体	下関市
⑩データの計測方法	下関市雨水管理総合計画において定められた整備対象区域の面積(a)に対する浸水対策済み面積(b)の占める割合であり、 $(b)/(a) \times 100$ で算出
⑪評価値の求め方	令和8年3月末から令和11年3月末の間における浸水対策予定面積42.62haより、累計面積は $215.5 + 42.62 \div 258.1$ ha、浸水対策達成率は $258.1/584.61 \times 100 \div 44\%$

※必要に応じて資料を添付してください


(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

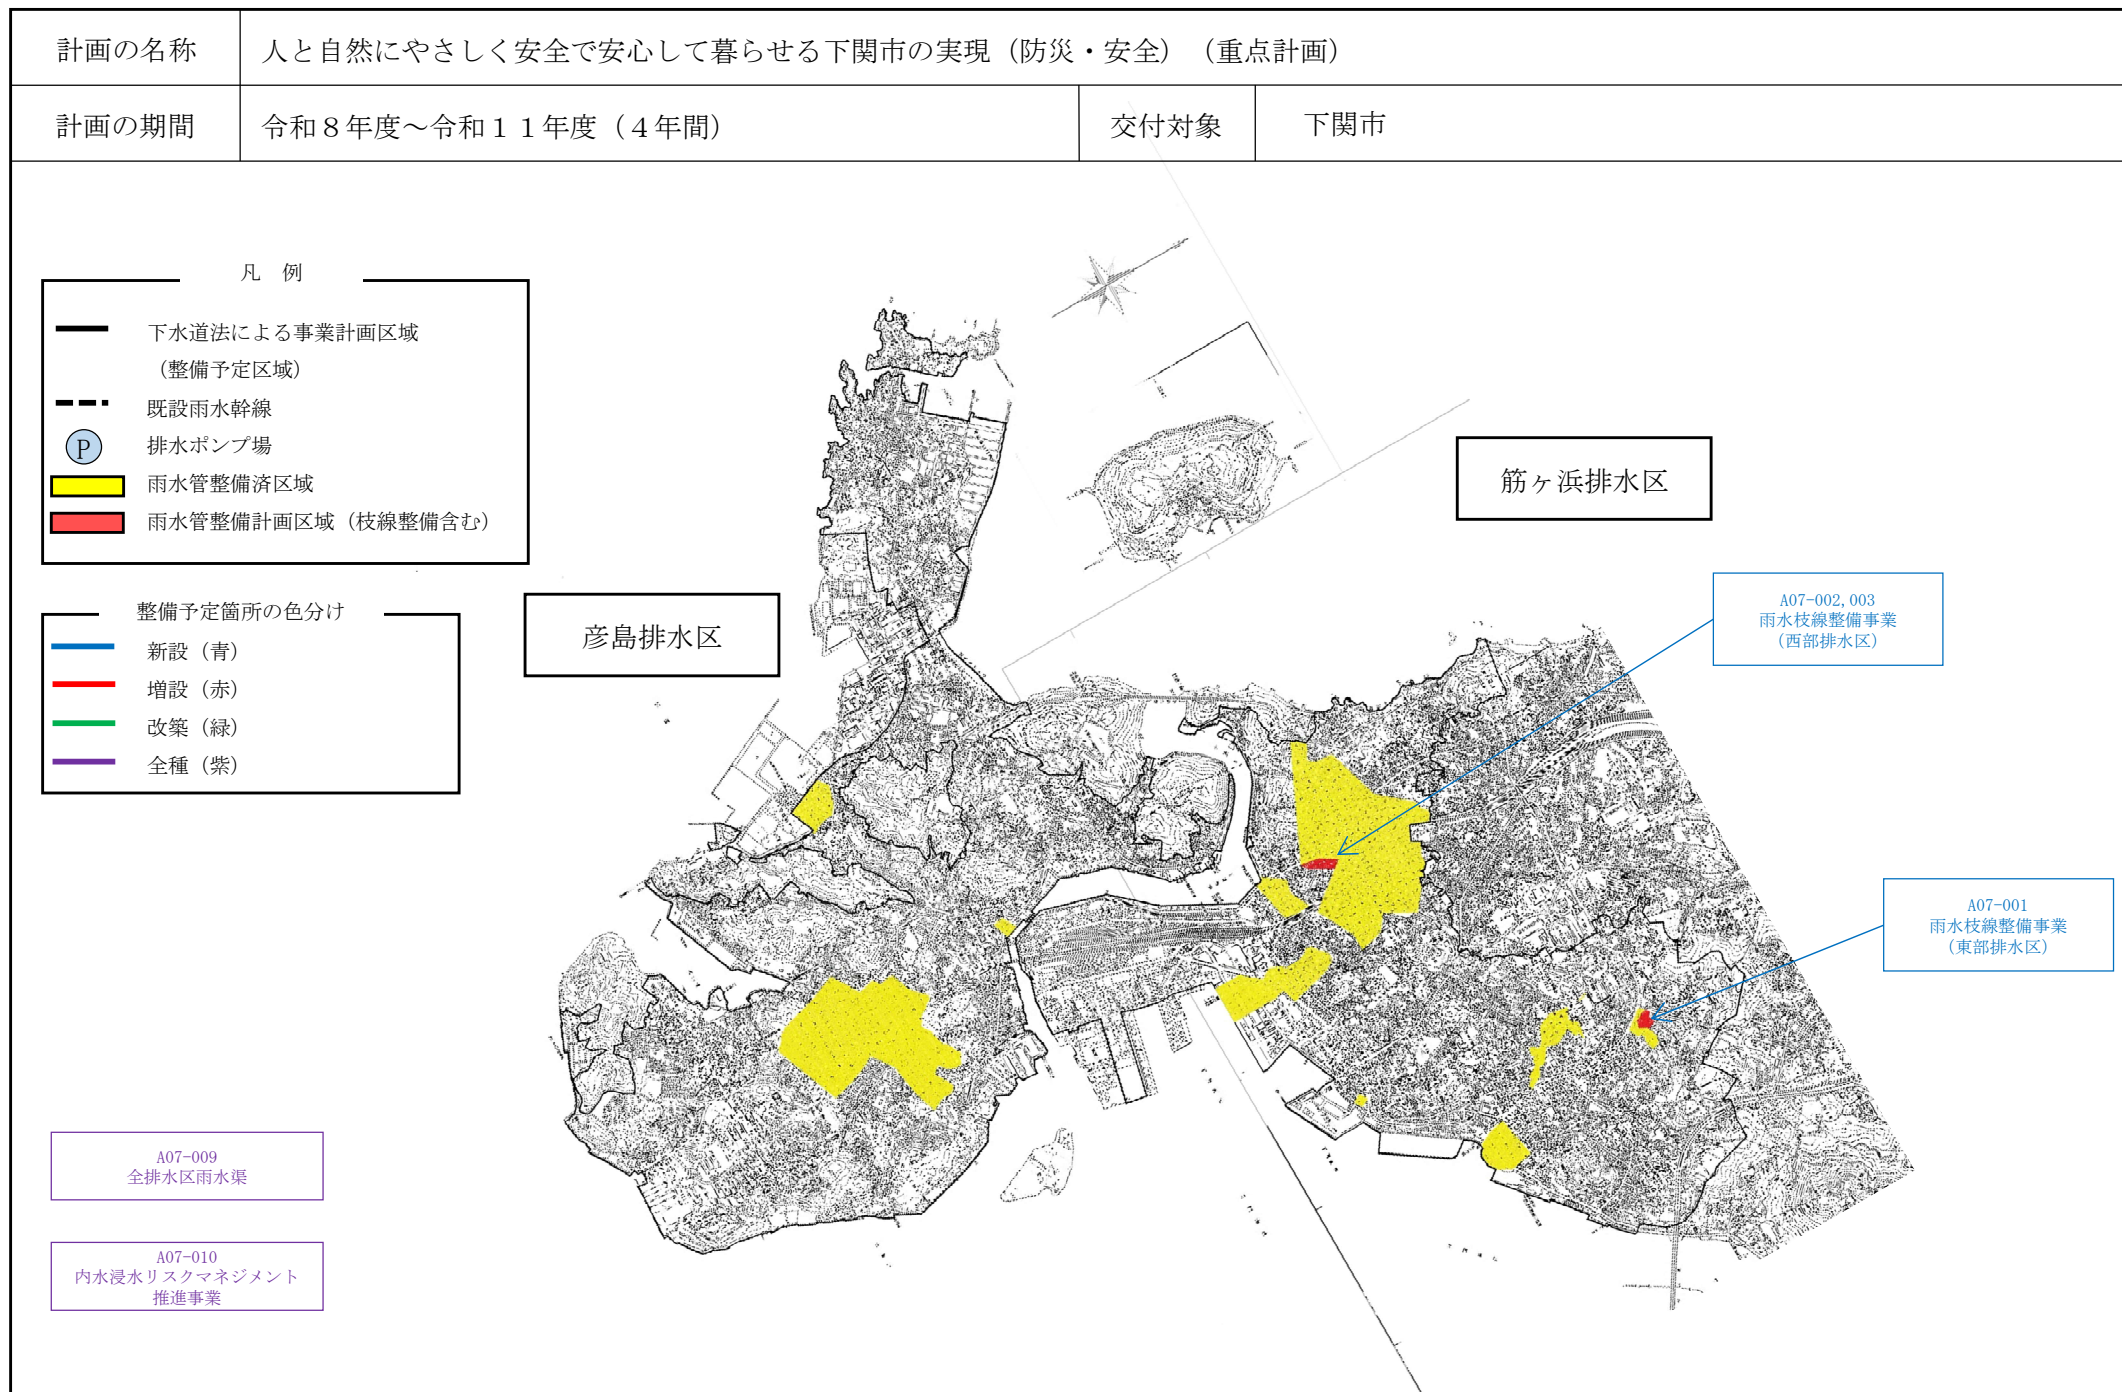

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

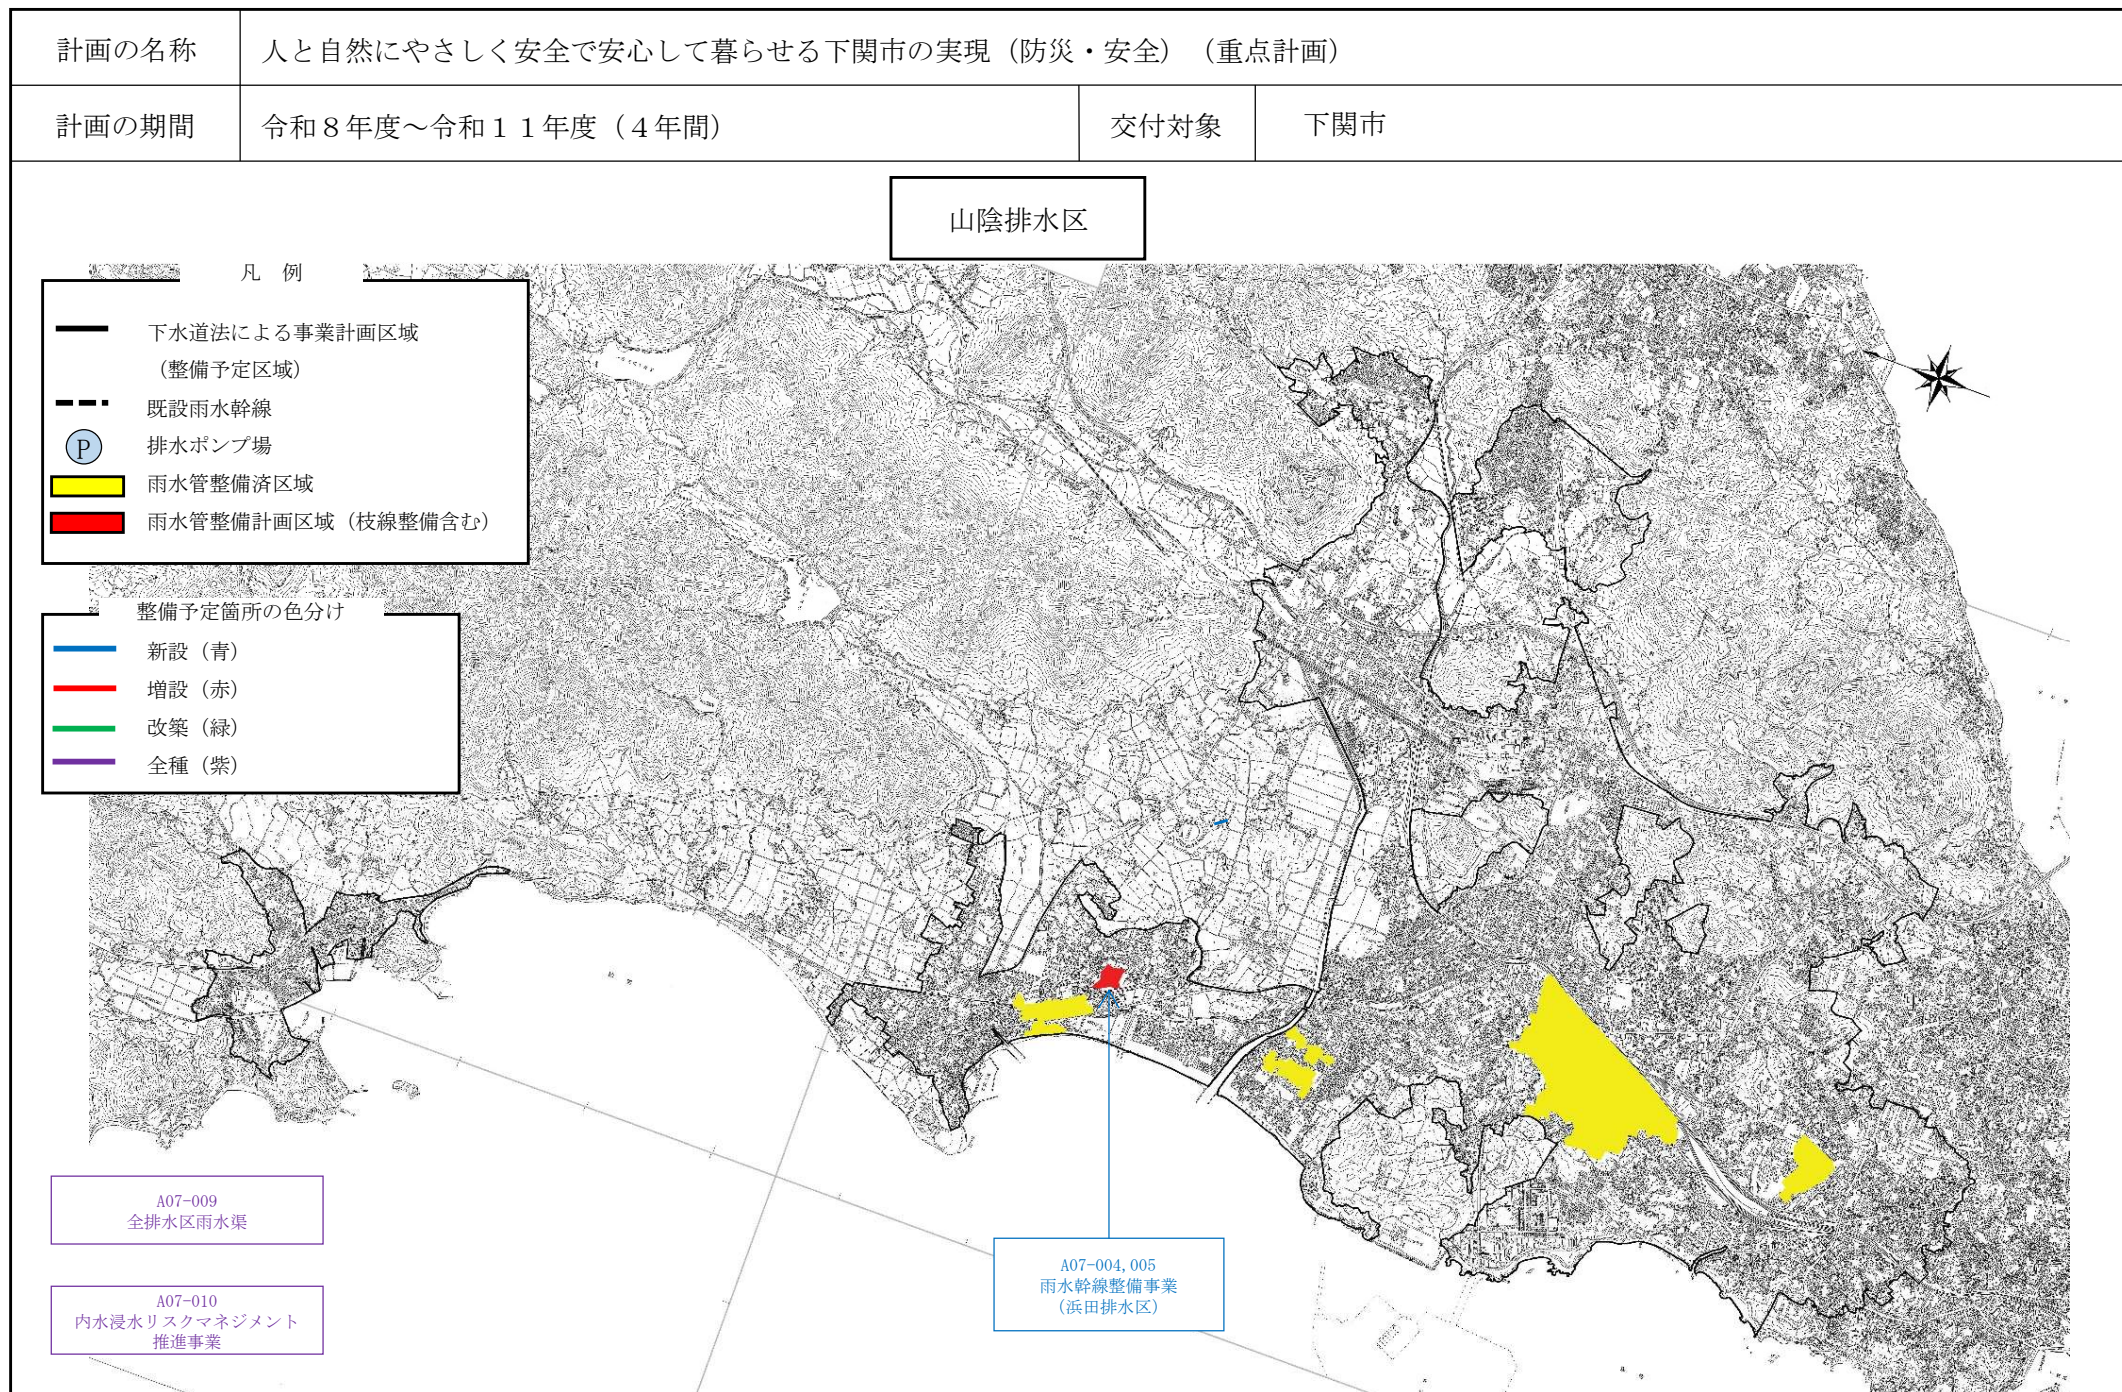

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

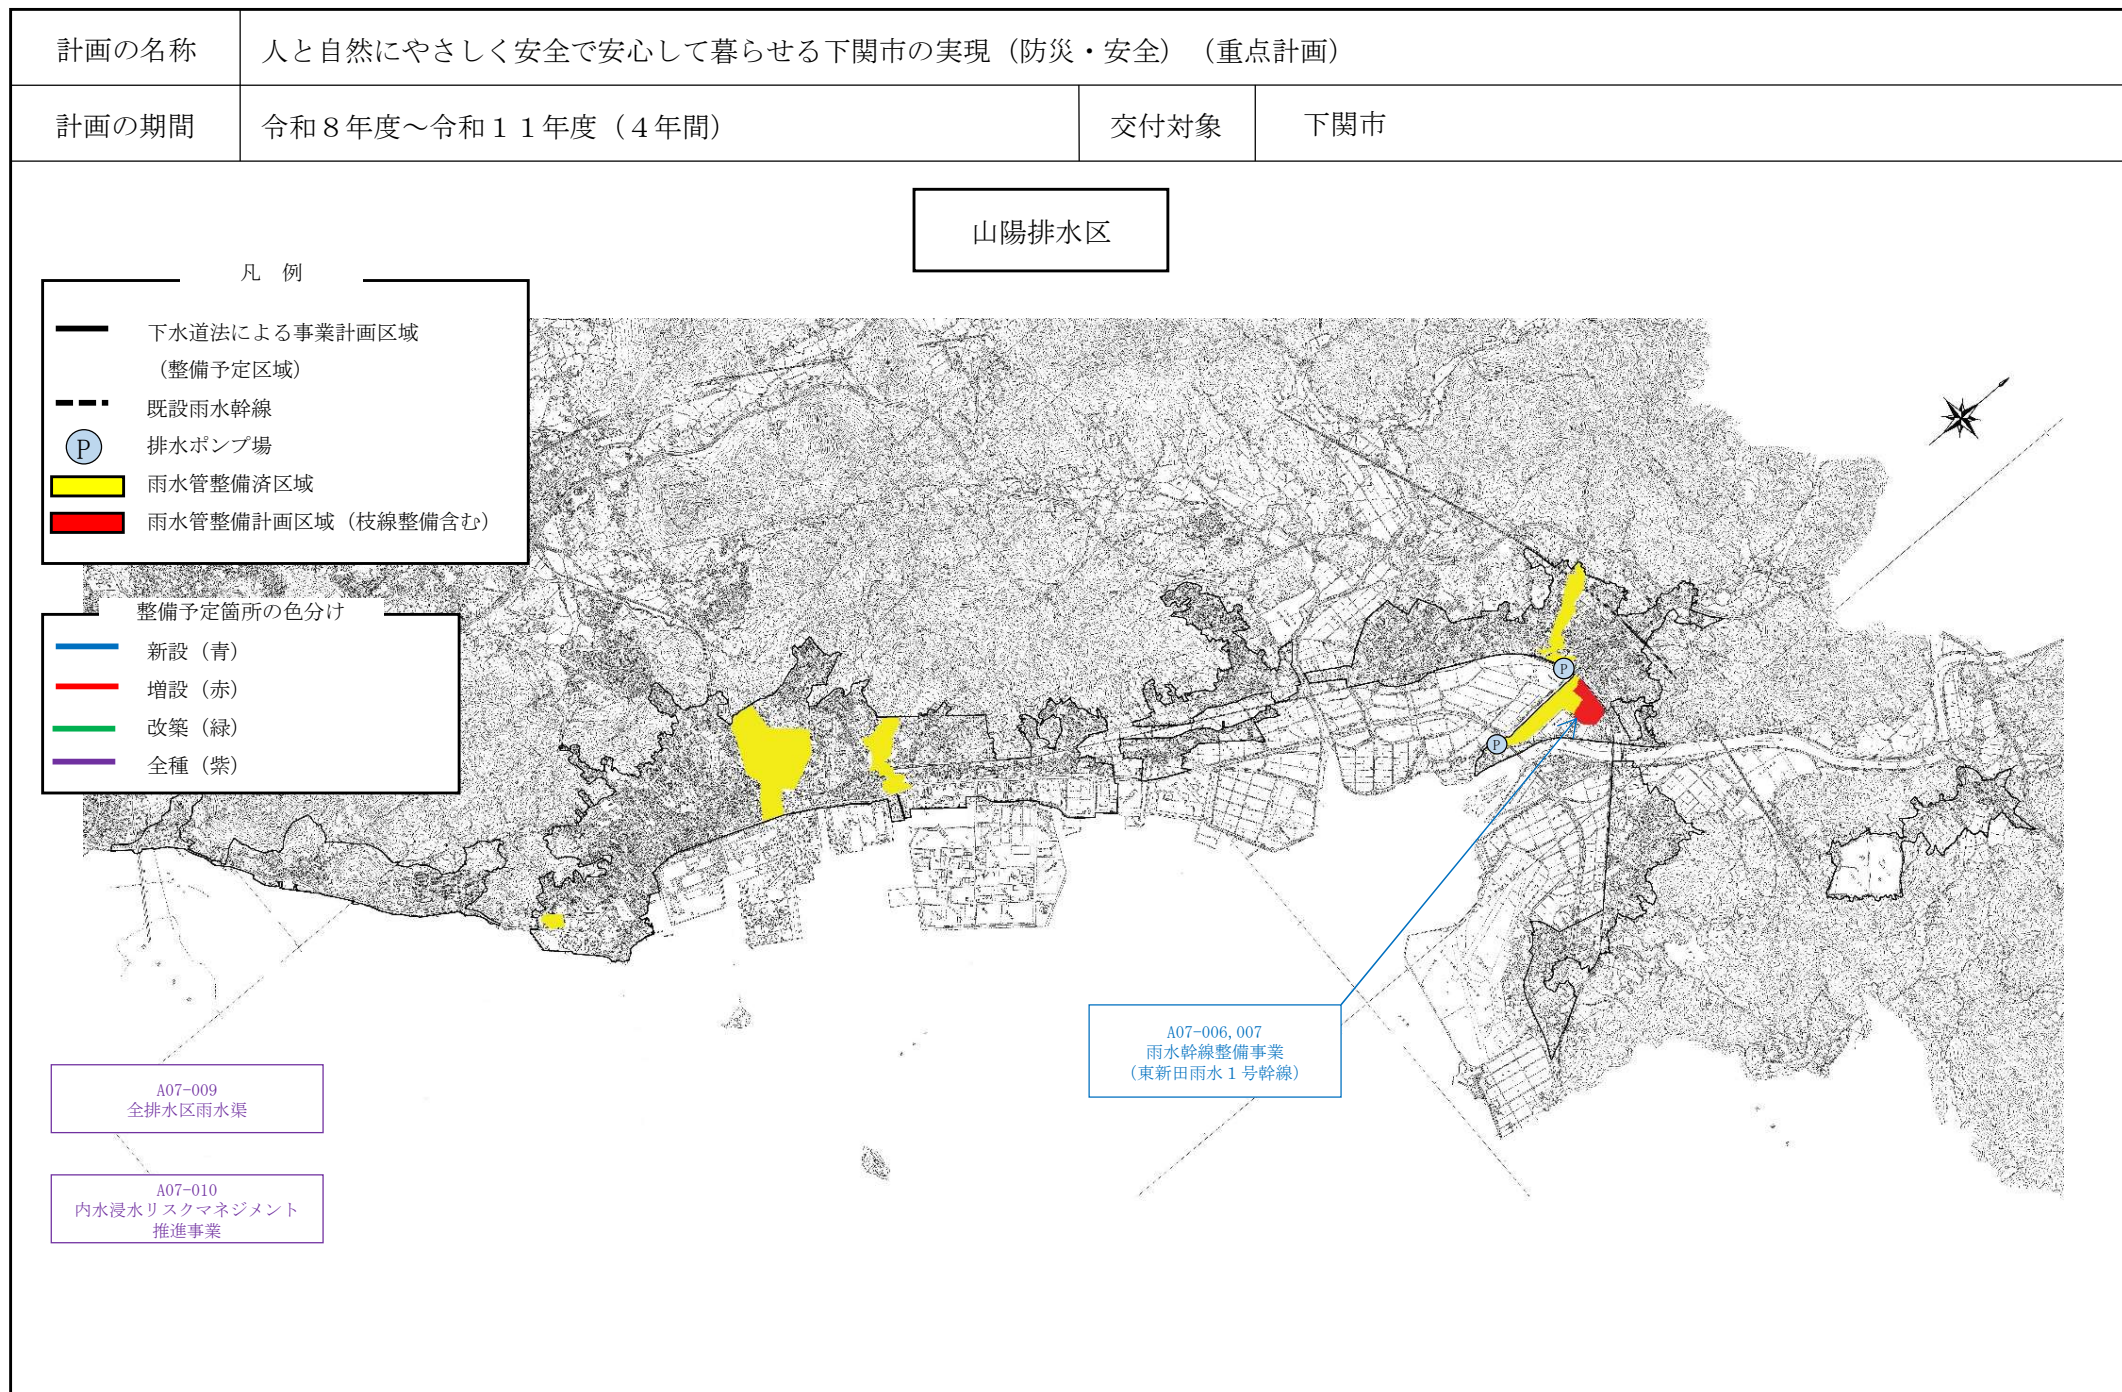

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

